



ABERTURAS EN GENERAL

Media Prestación



Es la línea de mediana prestación más completa del mercado. Versátil, resistente y adaptable a múltiples requerimientos, la Serie 750 se ha redefinido incluyendo en su diseño las formas redondeadas brindando una excelente relación costo-beneficio.

Línea Rotonda 750




Línea Rotonda 640

La respuesta a la necesidad de utilización de aberturas con mayores exigencias de aislamiento térmico, acústico y de estanqueidad. La Serie 640 revolucionó el mercado de las aberturas con la delicadeza de sus formas redondeadas y la robustez de su diseño.

Sistema de carpintería de gran elegancia en su diseño, adecuado equilibrio peso-resistencia y excelente hermeticidad. Ofrece gran variedad de combinaciones y tipologías.

Línea Módena 2

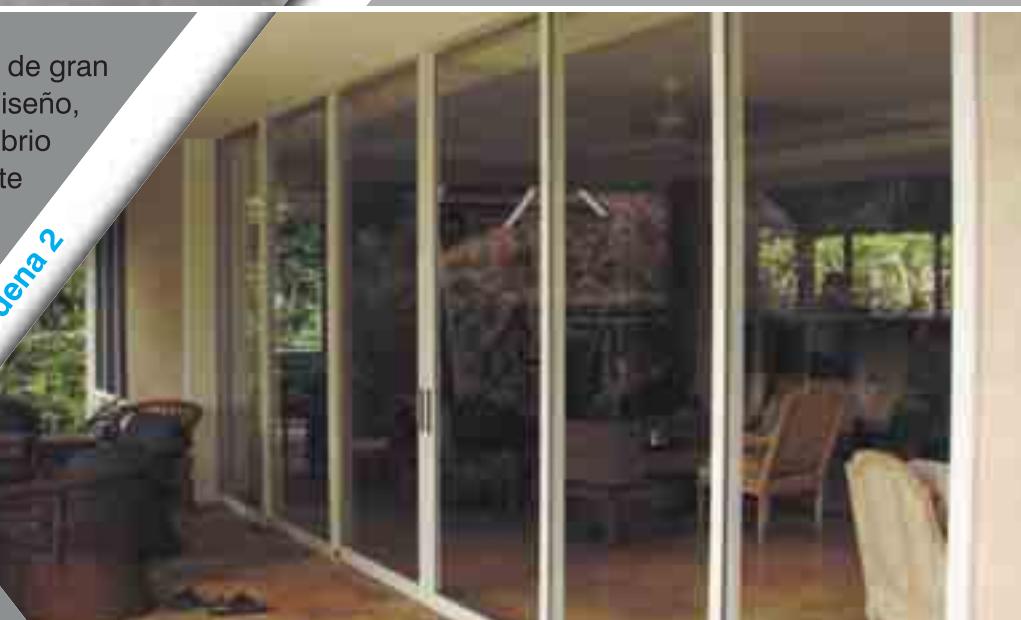

Aberturas de Vanguardia

www.tecnomillaluminio.com.ar









Frente de Placard • Mosquiteros • Baranda Vidriada • Cortinas de Aluminio • Aberturas Vidriadas • Fachadas Vidriadas • Aberturas en General



ABERTURAS EN GENERAL



Media Prestación

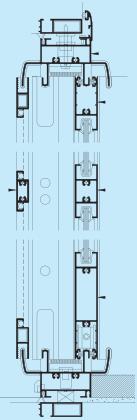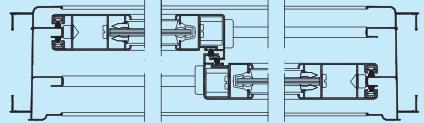

Línea Rotonda 750:

Perfiles de aluminio en aleación: AA6063. **Temple:** T6

Tolerancias dimensionales y espesores: De acuerdo a norma IRAM 699.

Características básicas: Sólo admite vidrio simple. Sistema batiente con contacto simple.

- Tipologías posibles:**
- Ventanas y puertas corredizas en 2, 3 y 4 hojas con cortes a 90° y 45° (opcional).
 - Puertas de abrir de 1, 2 y 3 hojas, de 25 y 36 mm. de espesor.
 - Ventanas de abrir o rajas de 1, 2 y 3 hojas.
 - Postigos con marco simple y unificado con ventanas corredizas o de abrir.
 - Paños fijos.
 - Ventiluces con limitador fijo.
 - Banderolas con brazo de empuje.
 - Mediosoles con y sin rayos.

Línea Rotonda 640:

Perfiles de aluminio en aleación: AA6063. **Temple:** T6

Tolerancias dimensionales y espesores: De acuerdo a norma IRAM 699.

Características básicas: Admite DVH de hasta 18 mm. de espesor. Sistema batiente con contacto doble y cámara europea.

- Tipologías posibles:**
- Ventanas y puertas corredizas en 2, 3 y 4 hojas con cortes a 90° y 45° (opcional).
 - Puertas de abrir de 1, 2 y 3 hojas, de 36 mm. de espesor.
 - Ventanas de abrir o rajas de 1, 2 y 3 hojas.
 - Ventanas oscilobatientes de 1, 2 y 3 hojas.
 - Paños fijos.
 - Ventiluces con limitador desacoplable.
 - Guillotinas autocompensadas.
 - Banderolas con brazo de empuje.
 - Proyectantes / Desplazables con tijeras a fricción.

Línea Módena 2:

Perfiles de aluminio en aleación: AA6063. **Temple:** T6

Tolerancias dimensionales y espesores: De acuerdo a norma IRAM 699.

Características básicas: Admite DVH de hasta 18 mm. de espesor. Sistema batiente con contacto doble y cámara europea.

- Tipologías posibles:**
- Ventanas y puertas corredizas en 2, 3 y 4 hojas con cortes a 90° y 45° (opcional).
 - Puertas de abrir en 1, 2, 3 y 4 hojas de 45 mm. de espesor.
 - Ventanas de abrir o rajas de 1, 2 y 3 hojas.
 - Ventanas oscilobatientes de 1, 2 y 3 hojas.
 - Paños fijos.
 - Ventiluces con limitador desacoplable.
 - Guillotinas autocompensadas.
 - Banderolas con brazo de empuje.
 - Proyectantes / Desplazables con tijeras a fricción.